

HESÖ Frontmatade spoltvättar

Kompakt design och robust enkelhet

För godsvikt upp till 2 000 kg och maxlängd 3 500 mm som standard

Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgods. Spoltvättmaskiner består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Tvättgodset placeras på en plattform eller i korgar och spoldysornas stora flöde träffar tvättgodset från alla sidor och spolar bort föroreningarna. HESÖ spoltvättar har kompakt design och enkla kontroller för inställning av tvättprocessen.

Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.



Exempel på komponenter som rengöres i HESÖ spoltvättmaskiner

Typ	DF 700	DF 1400	DF 1000	DF 2000	DF 1300	DF 2600	DF 2000X	Enhet
Utrymme för tvättgods	Ø 700 □ 700	□ 700x 1400	Ø1000 □ 1000	□ 1000x 2000	Ø 1300 □ 1300	□ 1300x 2600	Ø 2000 □ 2000	mm
Höjd för tvättgods	450	450	625	625	1050	1050	1400	mm
Inlastningshöjd	920	920	920	920	945	945	1000	mm
Maskindjup	1000	1000	1220	1220	1680	1680	2400	mm
Maskinbredd	1220	2200	1420	2540	1920	3540	2800	mm
Maskinhöjd	2300	2300	2630	2630	3550	3550	4300	mm
Max godsvikt	300 500	300 500	500 750	500 1000	500 1000	500 1000	1000 2000	kg
Tankvolym	200	400	400	800	600	1200	1500	liter
Temperatur tvättvätska	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	°C
Pumpkapacitet	140 210	140 210	220 350	220 350	350 550	350 550	700	liter/minut
Tryck dysor	3,0 5,0	3,0 5,0	4,5 5,5	4,5 5,5	4,5 5,5	4,5 5,5	4,0 6,0	Bar
Värmeeffekt	9	9	9	18	18	18	36	kW

Övriga storlekar och utföranden på begäran.
Toppmatade spoltvättar. [Tryck här](#)




Bilden visar en DF 1300



Bilden visar en DF 2600

ANPASSADE TVÄTTMASKINER

I de fall standardutrustningar inte kan användas anpassas utrustningarna. Nedan visas exempel på anpassade spoltvättar.

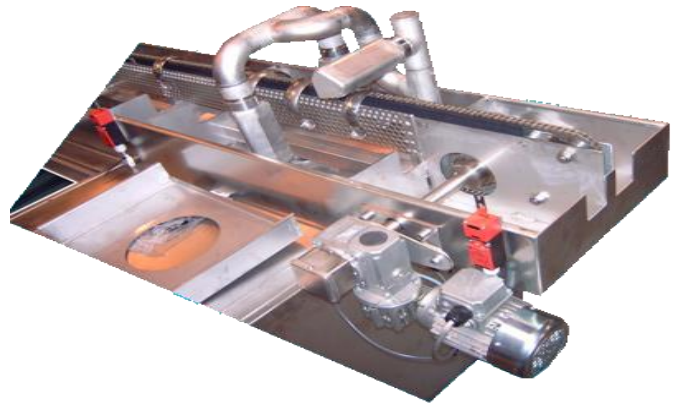

Tillbehör

KVADRATISK DRIVET SPOLDYSESYSTEM. Hela plattformen utnyttjas för tvättgodset.

TVÄTTMEDELSDOSERING. Automatisk.

VATTENPÅFYLLNING. Automatisk.

FILTERSYSTEM. För borttagning av partiklar. 1 – 1000 micron.

TRANSPORTVAGNAR. AUTOMATISK LADDNING AV TVÄTTGODS.

OLJESKIMMER. Transporterar bort flytolja från tvätttanken till en tom dunk.

MOTORDRIVNING AV SPOLRAMP.

VECKOUR. För styrning av uppvärmningen.

VENTILATIONSFLÄKT. Automatisk funktion.

TÖMNINGSPUMP.

TORKSYSTEM.

KORGAR. FIXTURER.

ANPASSNING FÖR ROBOTHANDERING

